

渦巻ポンプ

SJ4-e/SJ4

TERAL

50Hz



■用途

- 冷温水循環用、一般給水用
- 工業用水の送水、上水道の送配水用

■特長

- ①トッランナー効率（IE3 相当）電動機を搭載した省エネポンプです。
- ②4 極電動機駆動ですので低騒音です。
- ③水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
- ④簡略化された構造で、その上 B.P.O（バックブラウト）方式としておりますので、分解・点検が容易です。
- ⑤真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
- ⑥合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
- ⑦従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。

■型式説明

SJ4 - 200 × 150 J 5 45 - e

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①機種
- ②吸込呼称径（200mm）
- ③吐出呼称径（150mm）
- ④周波数（50Hz）
- ⑤出力（45kW）
- ⑥トッランナー効率（IE3 相当）電動機搭載品


■標準仕様

揚 液	液 質	清水
	液 温	0~80℃
吸込全揚程 (20℃の場合)		—6m(吸込口径 200 :—5m) 但し、全揚程が 10m 以下で使用する 場合は、全揚程の 60%以下としてください。
許容押込圧力		仕様表参照
構 造	羽根車	クローズ
	軸 封	メカニカルシール(SiC~カーボン)
	軸 受	密封玉軸受
材 質	羽根車	FC200(40×32H~80×65) CAC406 又は SCS13(125×100 以上)*1
	主 軸	SUS403
	ケーシング	FC200 又は FCD450*1
電動機	効 率	標準効率(IE1 相当)…0.4kW トッランナー効率(IE3 相当)…0.75kW 以上
	起動方式	直入起動…7.5kW 以下 スターデルタ起動…11kW 以上
	種 別	全閉外扇屋外形…0.75kW 以下 全閉外扇屋内形…1.5kW 以上
	電 源	三相・200V
	同期回転速度	1500min ⁻¹
フランジ規格		JIS10K 並形
塗装色		7.5BG5/1.5

※1 型式により異なります。

■標準付属品

電動機	1
共通ベース	1
呼水栓	1
カップリング	1 組
カップリングカバー	1

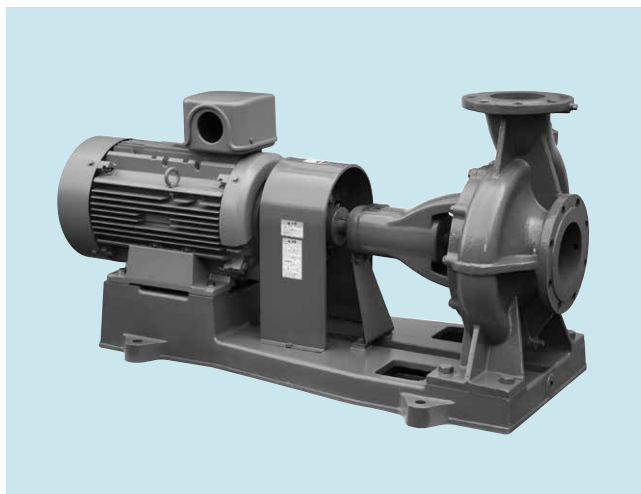

※写真と実際の機器は塗装色等一部異なる場合がありますのでご了承ください。

■特殊仕様

構造	軸封	メカニカルシール（SiC ~ SiC） グランドバックキン方式
	その他	ドレン抜き（グランド下 / ケーシング下） 密閉形カップリングカバー・共通ベースなし
材質	羽根車	CAC406（40×32H ~ 80×65）
	主軸	SUS304
	その他	全鉄製
電動機	種別	全閉外扇屋外形（1.5kW 以上）
	電源	電圧変更
塗装		外面指定色・耐塩害塗装・重耐塩害塗装 下水道事業団仕様


※特殊仕様変更の場合、外形図等が標準図より変わる場合がありますのでご注意ください。

■特別付属品

フートバルブ
サクシジョンカバー
仕切弁・逆止弁……………バック金、ボルト、ナット付
相フランジ……………バック金、ボルト、ナット付
特殊相フランジ（吐出径を吸込径と同径にする場合）……………ボルト、ナット付
異径管……………下記図参照
防振架台
圧力計・真空計・連成計……………コック・パイプ付
防振継手


■フートバルブ、異径管、特殊相フランジ適用表

呼称径		フート バルブ 呼称径	異径管	特殊相 フランジ
吸込 s	吐出 d			
40	32	40	—	32/40
50	40	50	—	40/50
65	50	65	—	50/65
80	65	100	80×100	65/80
125	100	150	125×150	100/125
150	125	200	150×200	—
200	200	250	200×250	—
200	150	250	200×250	—



※特殊相フランジは吐出径を吸込呼称径にあわせる場合に使用してください。

■選定図


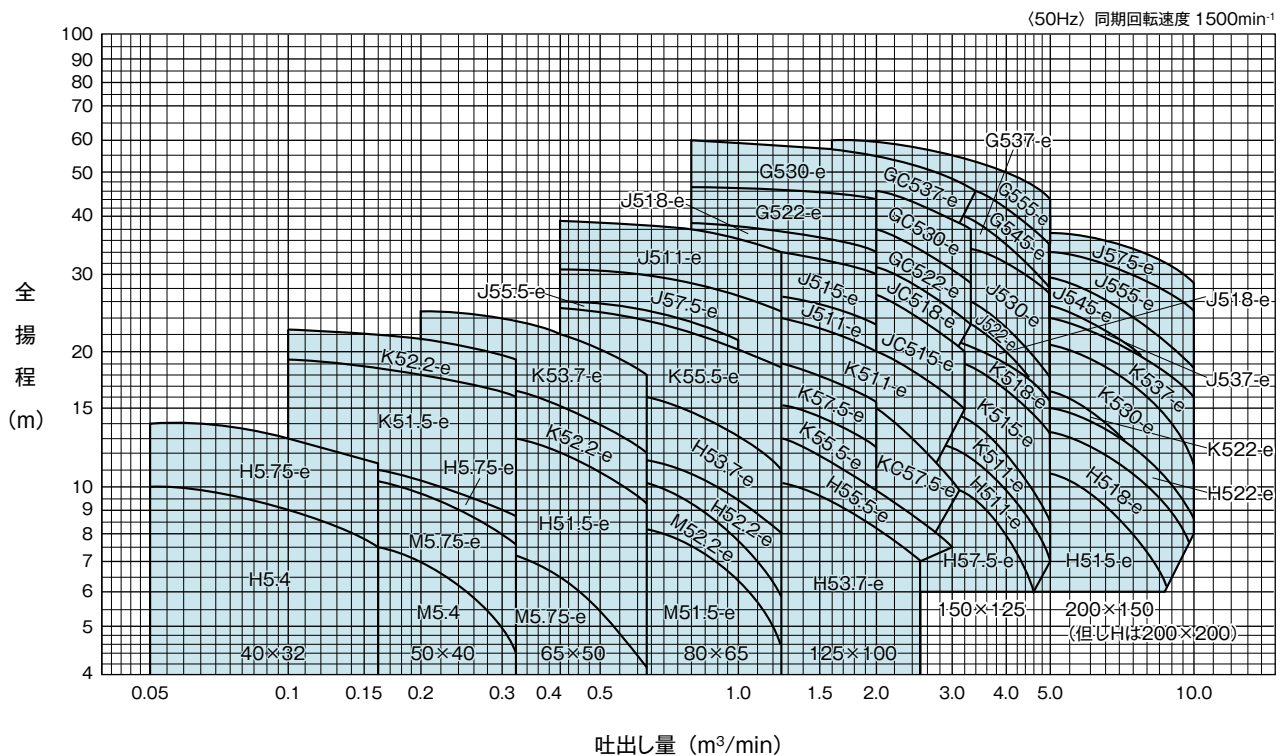


■仕様表

呼称径 mm		型 式	出力 kW	仕 様							
				吐出量 m³/min	全揚程 m	吐出量 m³/min	全揚程 m	吐出量 m³/min	全揚程 m	許容圧力 MPa	
吸込	吐出										
40	32	SJ4-40×32H5.4	0.4	0.05	10	0.10	9.2	0.16	7.6	1.00	
		SJ4-40×32H5.75-e	0.75	0.05	14	0.10	13.1	0.16	11.5	0.96	
50	40	SJ4-50×40M5.4	0.4	0.10	8.3	0.20	7.0	0.32	4.4	1.0	
		SJ4-50×40M5.75-e	0.75	0.10	10.7	0.20	9.8	0.32	7.7	0.99	
		SJ4-50×40H5.75-e	0.75	0.10	11.3	0.20	10.6	0.32	8.8	0.99	
		SJ4-50×40K51.5-e	1.5	0.10	19.4	0.20	18.1	0.32	16.1	0.90	
		SJ4-50×40K52.2-e	2.2	0.10	22.6	0.20	21.3	0.32	19.4	0.87	
65	50	SJ4-65×50M5.75-e	0.75	0.20	8.3	0.40	6.6	0.63	4.0	1.01	
		SJ4-65×50H51.5-e	1.5	0.20	14	0.40	12.4	0.63	9.5	0.96	
		SJ4-65×50K52.2-e	2.2	0.20	17.6	0.40	15.6	0.63	12.2	0.92	
		SJ4-65×50K53.7-e	3.7	0.20	24.7	0.40	22.6	0.63	18.3	0.85	
80	65	SJ4-80×65M51.5-e	1.5	0.40	8.9	0.80	7.6	1.25	4.5	1.01	
		SJ4-80×65M52.2-e	2.2	0.40	11.2	0.80	9.5	1.25	5.8	0.99	
		SJ4-80×65H52.2-e	2.2	0.40	12.3	0.80	11	1.25	8.0	0.98	
		SJ4-80×65H53.7-e	3.7	0.40	16.5	0.80	15	1.25	11	0.93	
		SJ4-80×65K55.5-e	5.5	0.40	24.7	0.80	22.7	1.25	18.9	0.85	
		SJ4-80×65J55.5-e	5.5	0.40	26	1.00	21.5	—	—	0.83	
		SJ4-80×65J57.5-e	7.5	0.40	30.7	0.80	28.8	1.25	24.4	0.79	
		SJ4-80×65J511-e	11	0.40	39.5	0.80	37.5	1.25	34.5	0.71	
125	100	SJ4-125×100H53.7-e	3.7	0.80	11	1.60	9.5	2.50	7.0	1.26	
		SJ4-125×100H55.5-e	5.5	0.80	14.9	1.60	13	3.00	7.5	1.22	
		SJ4-125×100K55.5-e	5.5	0.80	16.2	1.60	14.2	2.00	12.7	1.20	
		SJ4-125×100K57.5-e	7.5	0.80	19.7	1.60	17.6	2.00	16	1.17	
		SJ4-125×100KC57.5-e	7.5	2.00	15	2.50	12.6	3.10	10	1.20	
		SJ4-125×100K511-e	11	0.80	24.5	1.60	22.6	3.20	15	1.12	
		SJ4-125×100J511-e	11	0.80	27.5	1.60	25.2	2.00	23.5	1.09	
		SJ4-125×100J515-e	15	0.80	34.3	1.60	32	2.00	30	1.03	
		15	2.00	27	2.50	24	3.20	20	1.0		

呼称径 mm		型 式	出力 kW	仕 様							
				吐出量 m³/min	全揚程 m	吐出量 m³/min	全揚程 m	吐出量 m³/min	全揚程 m	許容耐圧力 MPa	
吸込	吐出										
125	100	SJ4-125×100J518-e	18.5	0.80	39	1.60	36.5	2.00	34.5	0.98	
		SJ4-125×100JC518-e	18.5	2.00	31.3	2.50	28	3.30	23.5	1.02	
		SJ4-125×100G522-e	22	0.80	47	1.60	45.5	2.00	44	0.90	
		SJ4-125×100G522-e	22	2.00	37.5	2.50	34	3.30	29	0.95	
		SJ4-125×100G530-e	30	0.80	59	1.60	57.5	2.00	56	0.79	
		SJ4-125×100G530-e	30	2.00	46	2.50	43	3.30	38	0.87	
		SJ4-125×100G537-e	37	2.00	56	2.50	52	3.40	46	0.76	
150	125	SJ4-150×125H57.5-e	7.5	1.60	12.2	3.20	10	4.50	6.0	1.24	
		SJ4-150×125H511-e	11	1.60	14	3.20	12	5.00	7.0	1.22	
		SJ4-150×125K511-e	11	1.60	17.5	3.20	14.5	5.00	8.4	1.19	
		SJ4-150×125K515-e	15	1.60	22	3.20	19.5	5.00	13.5	1.15	
		SJ4-150×125K518-e	18.5	1.60	23.2	3.20	21	5.00	16	1.14	
		SJ4-150×125J518-e	18.5	1.60	27.5	3.20	23.5	4.60	17.5	1.09	
		SJ4-150×125J522-e	22	1.60	30	3.20	26.7	5.00	18	1.07	
		SJ4-150×125J530-e	30	1.60	38	3.20	35	5.00	27.5	1.00	
		SJ4-150×125G537-e	37	1.60	47	3.20	40.5	5.00	28.5	0.89	
		SJ4-150×125G545-e	45	1.60	53.5	3.20	47.5	5.00	35	0.83	
200	200	SJ4-150×125G555-e	55	1.60	60.5	3.20	55	5.00	45	0.77	
		SJ4-200×200H515-e	15	3.20	12.2	6.40	9.5	8.70	6.0	1.24	
		SJ4-200×200H518-e	18.5	3.20	14.5	6.40	12.2	9.50	8.0	1.22	
200	150	SJ4-200×200H522-e	22	3.20	16	6.40	14	10.00	8.5	1.21	
		SJ4-200×150K522-e	22	3.20	18	6.40	14.2	8.50	9.5	1.19	
		SJ4-200×150K530-e	30	3.20	22.3	6.40	19	10.00	11.5	1.14	
		SJ4-200×150K537-e	37	3.20	25.5	6.40	22.5	10.00	16.5	1.12	
		SJ4-200×150J537-e	37	3.20	27.8	6.40	23	9.00	17.5	1.08	
		SJ4-200×150J545-e	45	3.20	31.5	6.40	26.5	10.00	19	1.05	
		SJ4-200×150J555-e	55	3.20	36	6.40	32	10.00	25	1.00	
		SJ4-200×150J575-e	75	3.20	39	6.40	36	10.00	29	0.94	

■外形寸法図

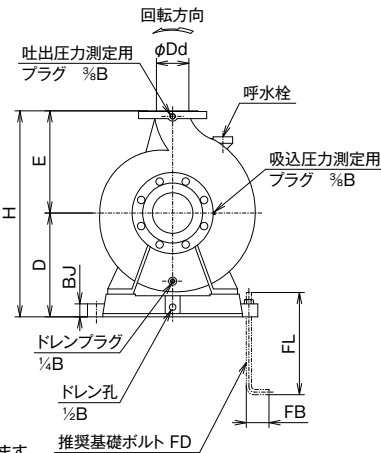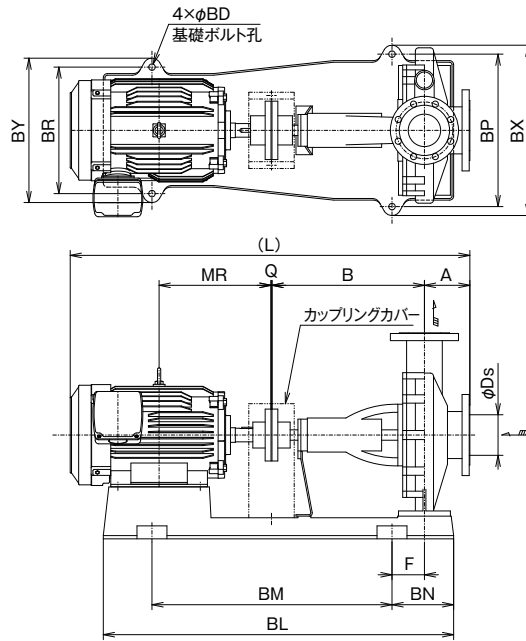

注) 全長寸法、概算質量及び端子箱位置は、電動機メーカーにより多少異なることがあります。


フランジ寸法：JIS 10K 並形相当

■寸法表

(単位：mm)

呼称径 吸込 Ds	吐出 Dd	型 式	出力 kW	ポンプ・電動機									共通ベース								基礎ボルト			概算 質量 kg	
				A	B	D	E	F	H	L	Q	MR	BD	BJ	BL	BM	BN	BP	BR	BX	BY	FB	FD		FL
40	32	SJ4-40×32H5.4	0.4	80	360	210	180	45	390	679	3	120	13	25	615	420	105	290	230	325	265	45	M10	200	54
		SJ4-40×32H5.75-e	0.75	80	360	215	180	45	395	705	3	140	15	30	640	420	105	320	240	365	285	55	M12	250	62
50	40	SJ4-50×40M5.4	0.4	80	360	182	160	45	342	679	3	120	13	25	615	420	105	290	210	325	245	45	M10	200	47
		SJ4-50×40M5.75-e	0.75	80	360	182	160	45	342	705	3	140	13	25	640	420	105	290	240	325	275	45	M10	200	57
		SJ4-50×40H5.75-e	0.75	100	360	215	180	45	395	725	3	140	15	30	640	420	105	320	240	365	285	55	M12	250	66
		SJ4-50×40K51.5-e	1.5	100	360	235	225	40	460	775	3	169	15	30	700	480	115	375	245	420	290	55	M12	250	85
		SJ4-50×40K52.2-e	2.2	100	360	235	225	40	460	829	3	193	16	30	740	480	115	375	275	420	320	55	M12	250	96
		SJ4-65×50M5.75-e	0.75	100	360	215	180	45	395	725	3	140	15	30	640	420	105	320	240	365	285	55	M12	250	64
65	50	SJ4-65×50H51.5-e	1.5	100	360	215	200	40	415	775	3	169	15	30	700	480	115	335	245	380	290	55	M12	250	82
		SJ4-65×50K52.2-e	2.2	100	360	235	225	40	460	829	3	193	16	30	740	480	115	375	275	420	320	55	M12	250	111
		SJ4-65×50K53.7-e	3.7	100	360	235	225	55	460	844	3	200	15	30	740	540	130	375	295	420	340	55	M12	250	126
		SJ4-80×65M51.5-e	1.5	100	360	215	200	40	415	775	3	169	15	30	700	480	115	335	245	380	290	55	M12	250	80
		SJ4-80×65M52.2-e	2.2	100	360	215	200	40	415	829	3	193	16	30	740	480	115	335	265	380	310	55	M12	250	90
		SJ4-80×65H52.2-e	2.2	100	360	235	225	40	460	829	3	193	16	30	740	480	115	375	275	420	320	55	M12	250	115
80	65	SJ4-80×65H53.7-e	3.7	100	360	235	225	55	460	844	3	200	15	30	740	540	130	375	295	420	340	55	M12	250	129
		SJ4-80×65K55.5-e	5.5	100	470	270	250	80	520	1024	3	239	20	40	950	660	170	430	340	485	395	70	M16	315	172
		SJ4-80×65J55.5-e	5.5	125	470	320	280	80	600	1049	3	239	20	40	950	660	170	470	340	525	395	70	M16	315	208
		SJ4-80×65J57.5-e	7.5	125	470	320	280	80	600	1087	3	258	20	40	950	660	170	470	340	525	395	70	M16	315	217
		SJ4-80×65J511-e	11	125	470	320	280	100	600	1173	3	323	20	40	1080	740	190	470	390	525	445	70	M16	315	279
		SJ4-125×100H53.7-e	3.7	125	470	270	280	60	550	979	3	200	20	40	870	600	150	430	310	485	365	70	M16	315	146
125	100	SJ4-125×100H55.5-e	5.5	125	470	270	280	80	550	1049	3	239	20	40	950	660	170	430	340	485	395	70	M16	315	172
		SJ4-125×100K55.5-e	5.5	140	470	320	280	80	600	1064	3	239	20	40	950	660	170	470	340	525	395	70	M16	315	209
		SJ4-125×100K57.5-e	7.5	140	470	320	280	80	600	1102	3	258	20	40	950	660	170	470	340	525	395	70	M16	315	218
		SJ4-125×100KC57.5-e	7.5	140	470	320	280	80	600	1102	3	258	20	40	950	660	170	470	340	525	395	70	M16	315	217
		SJ4-125×100K511-e	11	140	470	320	280	100	600	1188	3	323	20	40	1080	740	190	470	390	525	445	70	M16	315	278
		SJ4-125×100J511-e	11	140	470	320	315	100	635	1188	3	323	20	40	1080	740	190	470	390	525	445	70	M16	315	274
		SJ4-125×100J515-e	15	140	470	320	315	100	635	1232	3	345	20	40	1080	740	190	470	390	525	445	70	M16	315	297
		SJ4-125×100JC515-e	15	140	470	320	315	100	635	1232	3	345	20	40	1080	740	190	470	390	525	445	70	M16	315	296
		SJ4-125×100J518-e	18.5	140	470	330	315	115	645	1286	3	352	25	50	1120	840	205	480	440	550	510	90	M20	400	354
		SJ4-125×100JC518-e	18.5	140	470	330	315	115	645	1257	3	352	25	50	1120	840	205	480	440	550	510	90	M20	400	319
		SJ4-125×100G522-e	22	140	530	360	355	95	715	1346	3	352	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	424
		SJ4-125×100GC522-e	22	140	530	360	355	95	715	1346	3	352	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	424
		SJ4-125×100G530-e	30	140	530	360	355	95	715	1385	4	371	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	458
		SJ4-125×100GC530-e	30	140	530	360	355	95	715	1385	4	371	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	458
		SJ4-125×100GC537-e	37	140	530	360	355	120	715	1546	4	426	25	50	1280	940	230	580	490	650	560	90	M20	400	526
150	125	SJ4-150×125H57.5-e	7.5	140	470	320	315	80	635	1102	3	258	20	40	950	660	170	470	340	525	395	70	M16	315	228
		SJ4-150×125H511-e	11	140	470	320	315	100	635	1257	3	323	20	40	1080	740	190	470	390	525	445	70	M16	315	289
		SJ4-150×125K511-e	11	140	470	320	355	100	675	1257	3	323	20	40	1080	740	190	470	390	525	445	70	M16	315	286
		SJ4-150×125K515-e	15	140	470	320	355	100	675	1232	3	345	20	40	1080	740	190	470	390	525	445	70	M16	315	272
		SJ4-150×125K518-e	18.5	140	470	330	355	115	685	1257	3	352	25	50	1120	840	205	480	440	550	510	90	M20	400	325
		SJ4-150×125J518-e	18.5	140	530	360	355	95	715	1317	3	352	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	426
		SJ4-150×125J522-e	22	140	530	360	355	95	715	1317	3	352	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	431
		SJ4-150×125J530-e	30	140	530	360	355	95	715	1385	4	371	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	504
		SJ4-150×125G537-e	37	140	530	395	400	95	795	1546	4	426	25	50	1280	840	205	580	490	650	560	90	M20	400	617
		SJ4-150×125G545-e	45	140	530	395	400	95	795	1546	4	426	25	50	1280	840	205	580	490	650	560	90	M20	400	702
200	200	SJ4-150×125G555-e	55	140	530	395	400	120	795	1555	4	432	25	50	1270	940	230	580	530	650	600	90	M20	400	804
		SJ4-200×200H515-e	15	180	530	360	375	95	735	1387	3	345	25	50	1170	840	205	580	410	650	480	90	M20	400	388
		SJ4-200×200H518-e	18.5	180	530	360	375	95	735	1386	3	352	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	475
200	150	SJ4-200×200H522-e	22	180	530	360	375	95	735	1386	3	352	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	484
		SJ4-200×150K522-e	22	160	530	360	375	95	735	1366	3	352	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	475
		SJ4-200×150K530-e	30	160	530	360	375	95	735	1405	4	371	25	50	1200	840	205	580	440	650	510	90	M20	400	509
		SJ4-200×150K537-e	37	160	530	360	375	120	735	1566	4	426	25	50	1280	940	230	580	490	650	560	90	M20	400	623
		SJ4-200×150J537-e	37	160	670	430	400	120	830	1706	4	426	25	50	1425	940	235	640	490	710	560	90	M20	400	690
		SJ4-200×150J545-e	45	160	670	430	400	120	830	1706	4	426	25	50	1425	940	235	640	490	710	560	90	M20	400	775
		SJ4-200×150J555-e	55	160	670	430	400	160	830	1715	4	432	25	50	1450	1060	275	640	530	710	600	90	M20	400	885

■内部構造図例

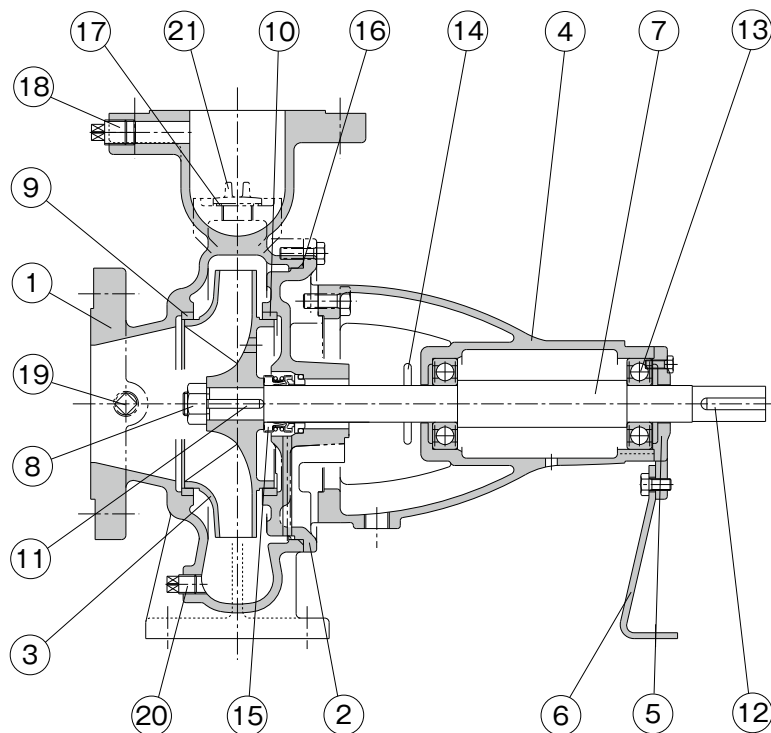

■部品表

符号	部 品 名	数量	材 質
1	ケーシング	1	FC200/FCD450
2	ケーシングカバー	1	FC200
3	羽根車	1	FC200/CAC406/SCS13
4	軸受ケース	1	FC200
5	軸受カバー	1	FC200
6	取付脚	1	SS400
7	主軸	1	SUS403
8	羽根車ナット	1	SUS304
9	ライナリング	1	CAC406
10	ライナリング	1	CAC406
11	羽根車キー	1	SUS304
12	カップリングキー	1	S45C
13	ボールベアリング	2	SUJ2
14	水切ゴム	1	CR
15	メカニカルシール	1	SIC~カーボン
16	Oリング	1	NBR
17	Oリング	1	NBR
18	プラグA	1	SWCH
19	プラグB	1	SWCH
20	ドレン栓	1	SWCH
21	呼水栓	1	C3771B

※上記は代表例であり、詳細は各機種種の内部構造図を参照願います。

[illegible]

[illegible]



テラル株式会社

本 社 広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

東京支社 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004

www.teral.net

東 京 支 社

東京産業システム1課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004	TEL.03-3818-8101	FAX.03-3818-6798
東京産業システム2課		TEL.03-5905-1311	FAX.03-3818-6798
東京環境システム1課		TEL.03-3818-7800	FAX.03-3818-5031
東京環境システム2課		TEL.03-3818-7766	FAX.03-3818-5031
東京環境システム3課		TEL.03-3818-7800	FAX.03-3818-5031
東京施工管理課		TEL.03-3818-7764	FAX.03-5684-0218
東京開発課		TEL.03-3818-6846	FAX.03-3818-5031
ソリューション技術1課		TEL.03-6891-7800	FAX.03-3818-5031
ソリューション技術2課		TEL.03-6891-7800	FAX.03-3818-5031
ソリューション技術3課		TEL.03-6891-7800	FAX.03-3818-5031

東 北 支 店

仙台営業所	仙台市宮城野区銀杏町39-25	〒983-0047	TEL.022-232-0115	FAX.022-238-9248
札幌営業所	札幌市中央区北11条西2丁目1-3	〒060-0011	TEL.011-644-2501	FAX.011-631-8998
北東北営業所	盛岡市津志田南2丁目12-27	〒020-0839	TEL.019-601-8818	FAX.019-601-8819
郡山営業所	郡山市島1丁目13-9	〒963-8034	TEL.024-922-5122	FAX.024-922-4226

北 関 東 支 店

大宮営業所	さいたま市見沼区大和田町2-1018-2	〒337-0053	TEL.048-681-7822	FAX.048-681-7082
新潟営業所	新潟市中央区山ニツ5丁目6-21	〒950-0922	TEL.025-287-5032	FAX.025-287-3719
長岡営業所	長岡市宮間3丁目1-21	〒940-2021	TEL.0258-29-1725	FAX.0258-29-2369
水戸営業所	水戸市白梅4丁目2-16	〒310-0804	TEL.029-224-8904	FAX.029-231-4044
土浦営業所	牛久市ひたち野西4丁目22-3 オーシャンボートレー フロアC	〒300-1206	TEL.029-870-2760	FAX.029-870-2761
宇都宮営業所	宇都宮市鶴田町3333番地18	〒320-0851	TEL.028-346-3400	FAX.028-346-9432
前橋営業所	前橋市元総社町84-3	〒371-0846	TEL.027-253-0262	FAX.027-253-0278

東 京 支 店

城東営業所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004	TEL.03-3818-6751	FAX.03-3818-6763	
城西営業所		TEL.03-3818-7769	FAX.03-3818-6763	
アクアシテム関東営業所		TEL.03-3818-6752	FAX.03-3818-6763	
立川営業所	立川市幸町3丁目32-9	〒190-0002	TEL.042-536-2714	FAX.042-538-7080
千葉営業所	千葉市中央区今井町1493-4	〒260-0815	TEL.043-264-5252	FAX.043-226-7353
アクアシテム千葉営業所		TEL.043-264-7300	FAX.043-264-7332	
横浜営業所	横浜市新栄区新通島1丁目1-25(テクノウェイブ100 10F)	〒221-0031	TEL.045-450-5351	FAX.045-450-5352

北 陸 支 店

金沢営業所	金沢市松島2丁目18	〒920-0364	TEL.076-240-0350	FAX.076-240-0357
富山営業所	富山市田中町2丁目10-24	〒930-0985	TEL.076-433-2151	FAX.076-432-8234
福井営業所	福井市問屋町3丁目501番地(ウィングハム101号)	〒918-8231	TEL.0776-28-5361	FAX.0776-28-5362

中 部 支 店

名古屋営業所	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026	TEL.052-339-0871	FAX.052-339-0895
名古屋環境システム課			TEL.052-339-0875	FAX.052-339-0895
名古屋産業システム課			TEL.052-339-0891	FAX.052-339-0895

産業システム開発課

アクアシテム中部営業所		TEL.052-339-0891	FAX.052-339-0895	
静岡営業所	静岡市駿河区豊田3丁目2-15	〒422-8027	TEL.052-332-6510	FAX.052-332-6513
沼津営業所	沼津市若葉町3-10	〒410-0059	TEL.054-285-3201	FAX.054-284-1831
浜松営業所	浜松市東区丸塚町132-1	〒435-0046	TEL.055-923-1377	FAX.055-923-3449
岐阜営業所	岐阜市六条南3丁目7-11	〒500-8358	TEL.053-463-1701	FAX.053-464-1818

大 阪 支 店

大阪営業所	大阪市西区堀本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-7711-8882	FAX.06-7711-5554
アクアシテム近畿営業所			TEL.06-7711-8883	FAX.06-7711-5553
大阪開発チーム			TEL.06-7711-8887	FAX.06-7711-5554
大阪環境システム課			TEL.06-7711-8885	FAX.06-7711-5554
大阪施工管理課			TEL.06-7711-8885	FAX.06-7711-5554
大阪産業システム課			TEL.06-7711-8884	FAX.06-7711-5554
ソリューション技術大阪G			TEL.06-7711-8886	FAX.06-7711-5554
南大阪営業所	堺市北区百舌鳥梅町3丁目47-1(グレース中百舌鳥トキワ2A号室)	〒591-8032	TEL.072-253-4391	FAX.072-253-6966
滋賀営業所	守山市守山2丁目16-38-103	〒524-0022	TEL.077-583-3666	FAX.077-583-3685
京都営業所	京都市伏見区竹田中川原町359番地(TMKビル 1F)	〒612-8412	TEL.075-647-1550	FAX.075-647-1537
神戸営業所	神戸市中央区多聞通2丁目4-4(ブックローン神戸ビル 7F)	〒650-0015	TEL.078-382-1991	FAX.078-382-1993
姫路営業所	姫路市栗山町111	〒670-0954	TEL.079-281-5511	FAX.079-281-1487

中 国 支 店

広島営業所	広島市西区三條町3-12-21(第2ベルビ三條 1F)	〒733-0003	TEL.082-537-0660	FAX.082-537-0678
福山営業所	福山市御幸町森脇337-2	〒720-0003	TEL.084-961-0222	FAX.084-961-0211
米子営業所	米子市上福原5丁目1-50	〒683-0004	TEL.0859-32-2970	FAX.0859-32-2971
岡山営業所	岡山市北区上中野2丁目24-14	〒700-0972	TEL.086-241-4221	FAX.086-241-4230

四 国 支 店

高松営業所	高松市東八幡町4-5	〒761-8054	TEL.087-867-4040	FAX.087-867-4042
松山営業所	松山市朝生田町2丁目1-33	〒790-0952	TEL.089-935-4335	FAX.089-935-4331

九 州 支 店

福岡第一営業所	福岡市博多区山王1丁目6-3	〒812-0015	TEL.092-474-7161	FAX.092-474-7167
福岡第二営業所			TEL.092-474-7161	FAX.092-474-7167
北九州営業所	北九州市小倉北区中井5丁目11-13	〒803-0836	TEL.093-571-5731	FAX.093-591-0192
久留米営業所	久留米市山川1丁目4-24	〒839-0814	TEL.0942-88-5825	FAX.0942-88-5823
大分営業所	大分市仲西町1丁目10-15	〒870-0135	TEL.097-551-1857	FAX.097-552-0589
熊本営業所	熊本市東区上南郡2丁目7番12号	〒861-8010	TEL.096-380-8388	FAX.096-380-1795
アクアシテム九州営業所			TEL.096-388-6615	FAX.096-388-6616
長崎営業所	長崎市大橋町7-5(横山ビル 1F)	〒852-8134	TEL.095-848-2221	FAX.095-848-5137
宮崎営業所	宮崎市大字芳土870	〒880-0123	TEL.0985-39-1577	FAX.0985-39-1089
鹿児島営業所	鹿児島市荒田2丁目59-11	〒890-0054	TEL.099-253-4321	FAX.099-253-4325

●駐在所 長野、徳島、高知、山口、沖縄

技術の相談窓口

テラル株式会社 テラル技術相談センター TEL:フリーダイヤル **0120-665720** FAX:フリーダイヤル **0120-665721**
受付時間:平日9時～12時、13時～17時(土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く)



安全に関する ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。

本カタログの記載内容は、2016年10月現在のものです。なお、製品改良等のため、お断り無しに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

Yes, We use Recycle Paper. 再生紙を使用しています。

CAT5-P-SJ4e-05-A